

VSU®

VSU-CK70A

7寸智能触摸屏



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

工作电压	DC24V
工作功耗	3.12W
屏幕尺寸	7寸
分辨率	1024×600
外框颜色	黑色
触屏方式	电容式
通信接口	VSU-Net
运行温度	-20℃~70℃
储存温度	-30℃~80℃
外观尺寸	185mm×118mm×23.5mm
重量	379g/pcs

功能特性

- ★ 86底盒安装，通用性强；
- ★ 安装尺寸185*118*23.5；开口尺寸86*86*52；
- ★ 支持0、90、180、270度旋转安装显示；
- ★ 嵌入式操作系统，上电4秒后运行；
- ★ 控制设备状态，反馈实时数据；
- ★ 单个操作可触发多条指令；
- ★ 操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按键；
- ★ 65K色阶，16位RGB；
- ★ 支持TF卡下载工程；
- ★ 提供开放式界面编辑平台。


产品描述

- ★ 7寸智能触摸屏，单控开关、窗帘和场景总线控制，可自定义界面支持3D文字、3D图片，个性化界面；用于集中控制，支持双向通信，安装方便，适用于各种多媒体中央控制系统；

随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1


尺寸图

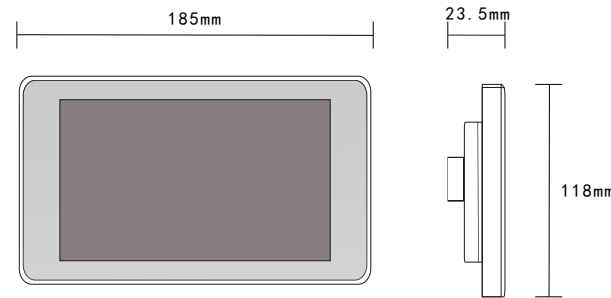


产品尺寸：单位（毫米mm）

结构图


- 1、显示区域：LCD/触摸屏模块，所有显示和点触的操作都在这个区域中执行。在显示屏自动关闭后，只须轻触此显示区域即可开机；
- 2、TF卡下载接口：在触摸屏的下方侧面上，有TF卡接口，通过插入TF卡，下载工程文件；
- 3、圆孔：重启按键；
- 4、ID设置：拨码开关1-6位为地址设置：取值01-63；
ID算法=A₁*2 (0次方)
+A₂*2 (1次方)+A₃*2 (2次方)
+A₄*2 (3次方)+A₅*2 (4次方)
+A₆*2 (5次方)；
注：A_n分别为拨码开关1-6位的二进制取值(n为1~6)；
- 5、总线接口：顺序为 24V、GND、A、B；

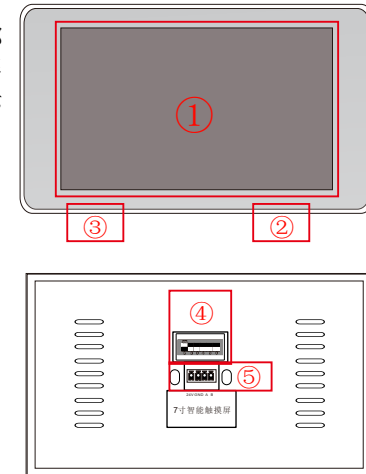

接线图

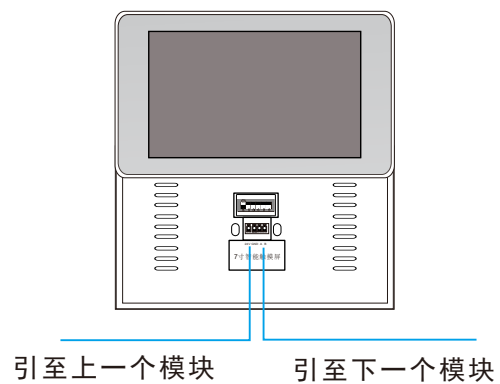

系统图

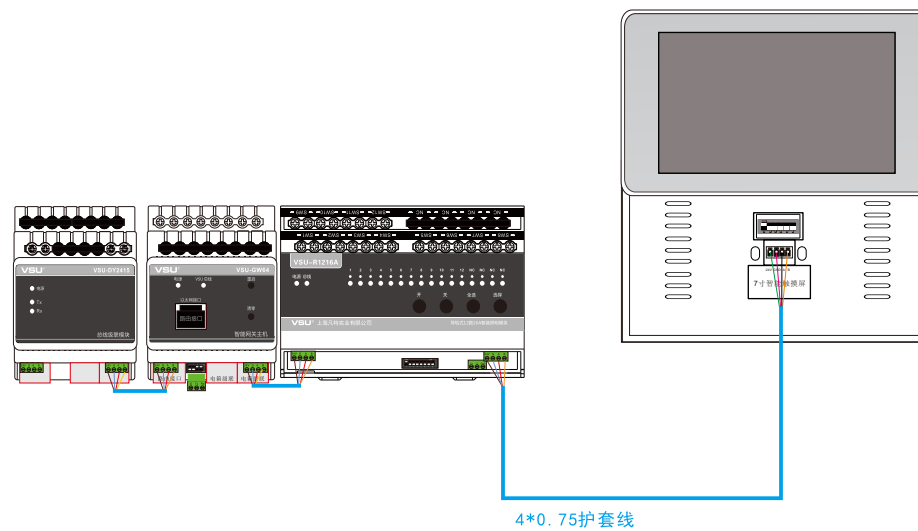

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。